


## LED pointer

28 Juli 2020

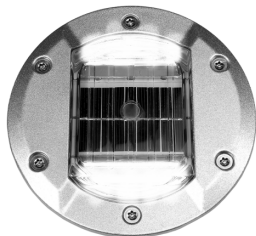

**Type:** licht op bij het donker worden en gaat uit bij het licht worden.

**Materiaal:** behuizing in Aluminium + PolyCarbonaat (cat.kogelvrij)

**Afmetingen:** D138mm x. H 38 mm

**Hoogte boven wegdek:** 7 mm

**LED:** dia 5mm wit – blauw – groen – amber - rood

**LED standaard kleur:** wit

**Aantal LED:** 1 x 3 (enkele richting) of 2 x 3 (dubbele richting)

**Zichtbaarheid van de LED :** 800 – 1000 meter.

**Speciale Kenmerken :** -technisch gedeelte kan geopend worden met speciale sleutel en kan vervangen worden.

**Zonnepaneel:** Class A monocristaline silicone.

**Batterij:** Eco Lithium 2000 cycle- levensduur 5 jaar.

**Batterij-prestaties:** Zonnelicht 100.000 Lux gedurende 12 uur = 120 uur in werking in donker.

**Aantal flitsen:** 180 flitsen per minuut.(standaard) Ook bestelbaar in permanente versie

**Operationele temperatuur:** -20° C tot 80° C


**Verwachte levensduur:** 5 Jaar, binnenwerk kan eenvoudig vervangen worden

**Waterdichting:** IP68

**Fysieke weerstand:** 350 kN.

1. Aluminium behuizing.
2. Polycarbonaat scherm-categorie kogelvrij
3. Top kwaliteit LED met hog
4. Inox schroeven met speciale imbus.

### IGNIDON LED POINTER

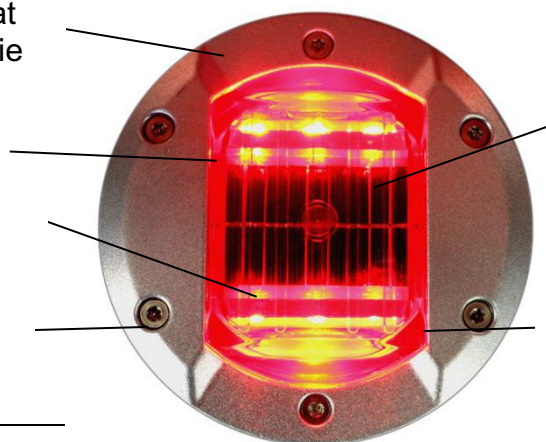

5. A Klasse monocristalline silicon zonnecel

6. Eco Lithium batterij  
Operationeel tussen  
-20° C en +80° C